


# SPI CCT SMD 5050 zweifarbig LED-Streifen 60LEDs/M DC12V

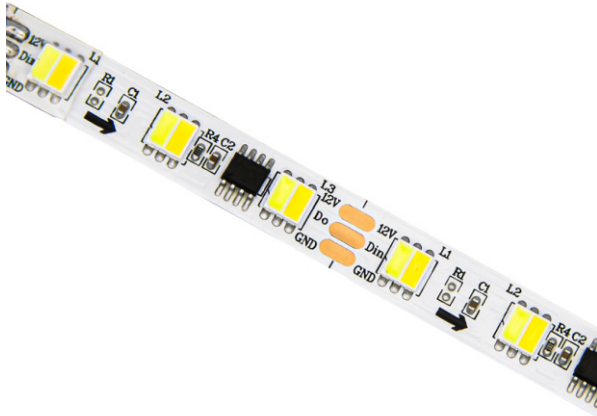

## ◆ Produktbeschreibung:

5050 hohe Helligkeit LED, 60LEDs/M,  
Eingangsspannung DC12V,  
SPI Steuerung  
Flexible PCB


1+2 OZ Kupferstärke FPC, 10mm PCB Breite  
Standardlänge 5m pro Rolle.



## ◆ Produkt Datenblatt

Artikelnummer	L050-XXX	Leuchtdichte / LED	C:297 W:312 lm
Betriebsspannung	DC12V	Ra	/
Power pro Meter	10 Watt	Abstrahlwinkel	120°
SMD Typ	SMD 5050	Maße (mm)	5000 * 10mm
LEDs pro Meter	60	IP Rate	IP20 / IP65
Farbe	CCT: 2700-6500 Kelvin	Betriebstemperatur	-25 ~ 60 °C
Pixel pro Meter	60	LEDs pro IC	1
IC Typ	SPI - WS2811	Schnittabstände	50mm
Wellenlänge		Netto Gewicht / Rolle	0,24 KG

## ◆ Produktmaße ( Einheit : mm )

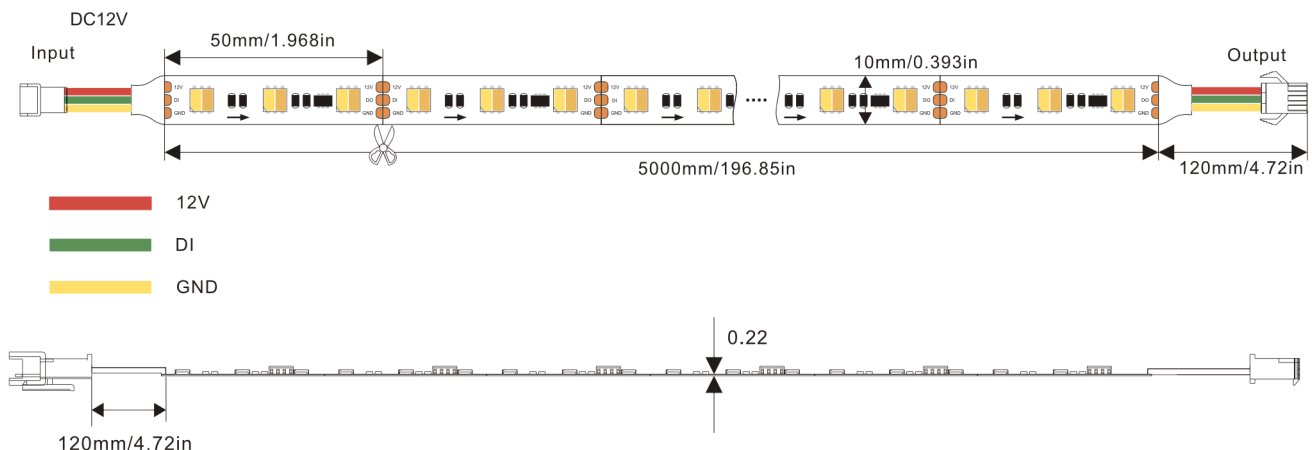

## ◆ Artikelnummern

DC12V	CCT	White PCB	IP20	L050-020
DC12V	CCT	White PCB	IP65	L050-065

Schwarze LED Streifen auf Anfrage erhältlich.

## ◆ Anschlussdiagramm



## ◆ Strip IP



## ◆ Zubehör:



Schrauben




Silikon Halter



Endkappen

## ◆ Allgemeine Nutzungshinweise:

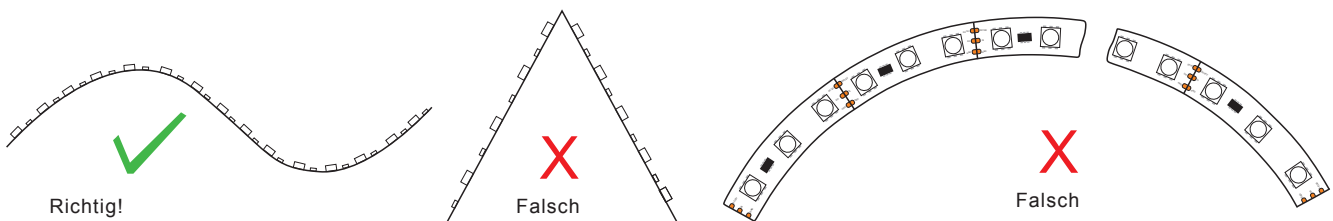

Anmerkung : Die Parameter können ohne Vorankündigung geändert werden!